

AQC



Caratteristiche: diffusori multidirezionali a 4 vie con parte centrale coordinata.*

Costruzione: alluminio verniciato bianco RAL 9016 opaco.

Impiego: a controsoffitto modulare. Altezza di installazione: 2,5-3,1 m.

Fissaggio: a controsoffitto.

Characteristics: multidirection diffuser with 4 with matching central panel.*

Finishing: varnished aluminium, white RAL 9016 matt.


Utilization: For modular false-ceiling installation. Installation height: 2,5-3,1m.

Fixing: on false-ceiling.

* **NOTA** | NOTE

Parte centrale non fornita | Central part not supplied

DISEGNI | DRAWINGS

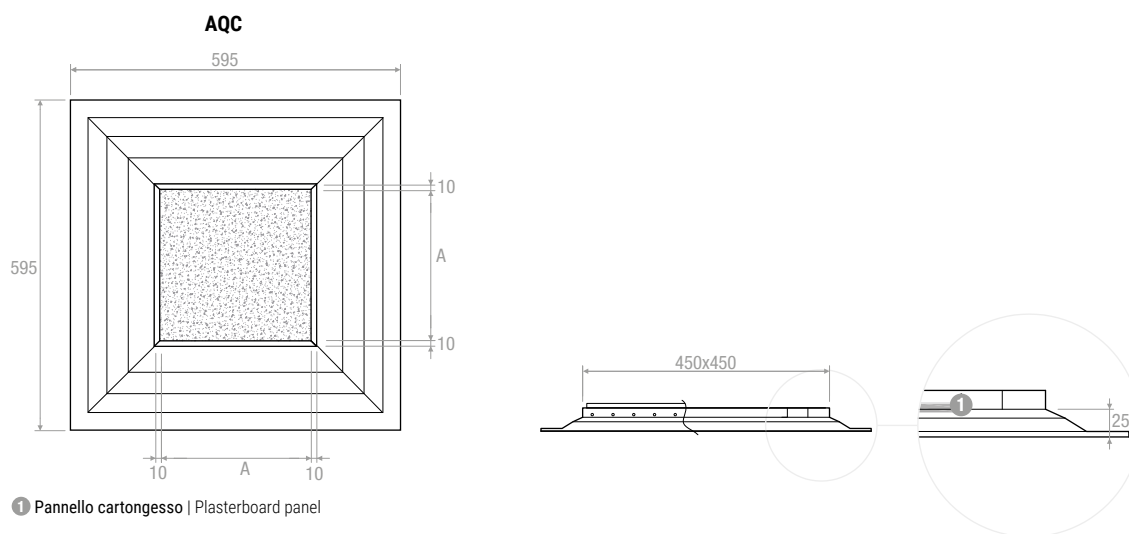

PLENUM | PLENUM


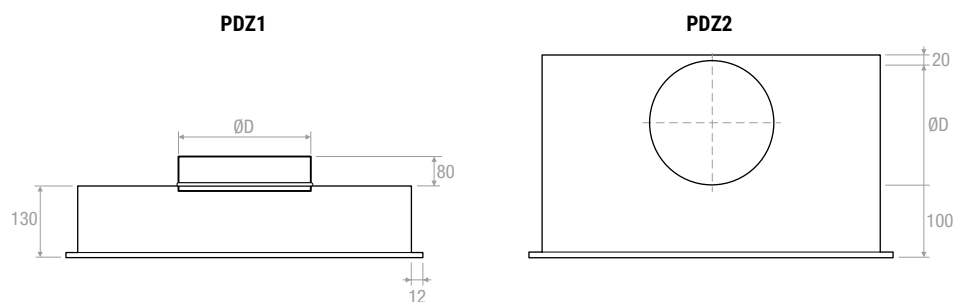


TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Modello Model	A_k [m ²]	No. Vie N. way	Q [m ³ /h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
			min	max	min	max	min	max	min	max
AQC1F	0,0438	4	410	920	< 20	43	1,26	6,29	10	50
AQC2F	0,0542	4	540	1200	< 20	41	1,22	6,10	10	50
AQC3F	0,0631	4	650	1460	< 20	39	1,19	5,97	10	50
AQC4F	0,0698	4	740	1660	< 20	38	1,18	5,88	10	50

VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE



Serranda per plenum
Damper for plenum

Model Model	BxH mm	AQC	A mm	Ø D mm	PDZ1	PDZ11	PDZ2	PDZ12
AQC1F	450x450		352	197				
AQC2F	(595x595 esterno cornice)		276	197				
AQC3F	450x450		202	247				
AQC4F	(595x595 overall size)		127	247				