


BQSN

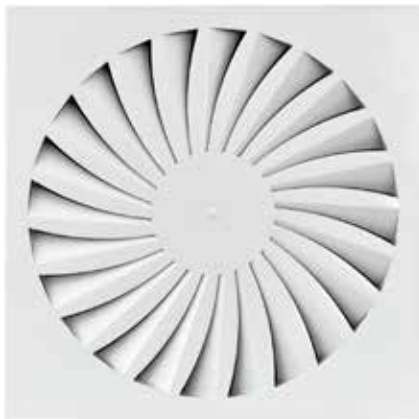

Caratteristiche: diffusori a flusso elicoidale.

Costruzione: acciaio verniciato bianco RAL 9016 opaco.

Impiego: a soffitto, in mandata e ripresa. Altezza di installazione: 2,7-3,6 m.

Fissaggio: con viti laterali o a mezzo vite centrale su ponte di montaggio.

Accessori:

Plenum in acciaio zincato:

- Con o senza isolamento.
- Con o senza equalizzatore.
- Con o senza serranda di regolazione.
- Con o senza ponte di fissaggio.

Characteristics: swirl diffusers.

Finishing: RAL 9016 white matt painted steel.

Utilization: for ceiling installation and for air intake and delivery. Installation height: 2,7-3,6 m.

Fixing: by using lateral screws or central screw on mounting bridge.

Accessories:

Galvanized steel plenum box:


- With or without insulation.
- With or without air equalizer.
- With or without damper.
- With or without mounting bridge.

MODELLI | MODELS


BQSN Diffusore a flusso elicoidale | Swirl diffuser

BQSN C Diffusore a flusso elicoidale circolare | Circular swirl diffuser

DISEGNI | DRAWINGS

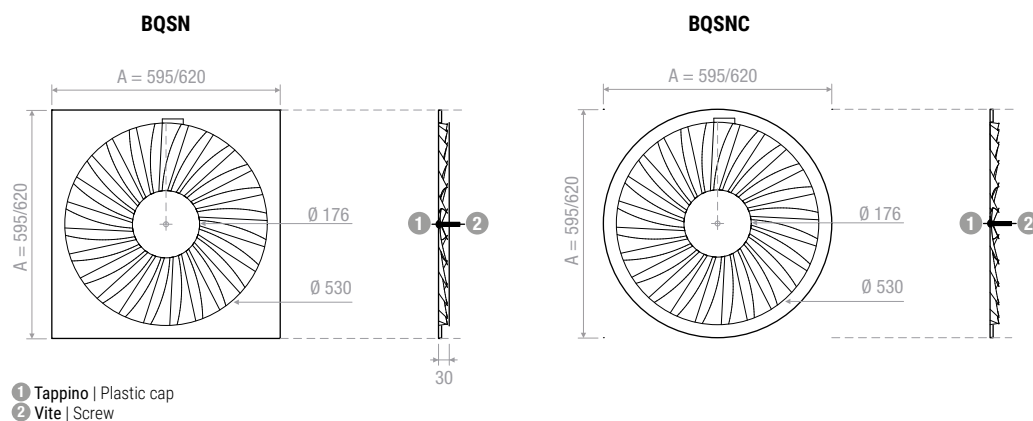

PLENUM | PLENUM

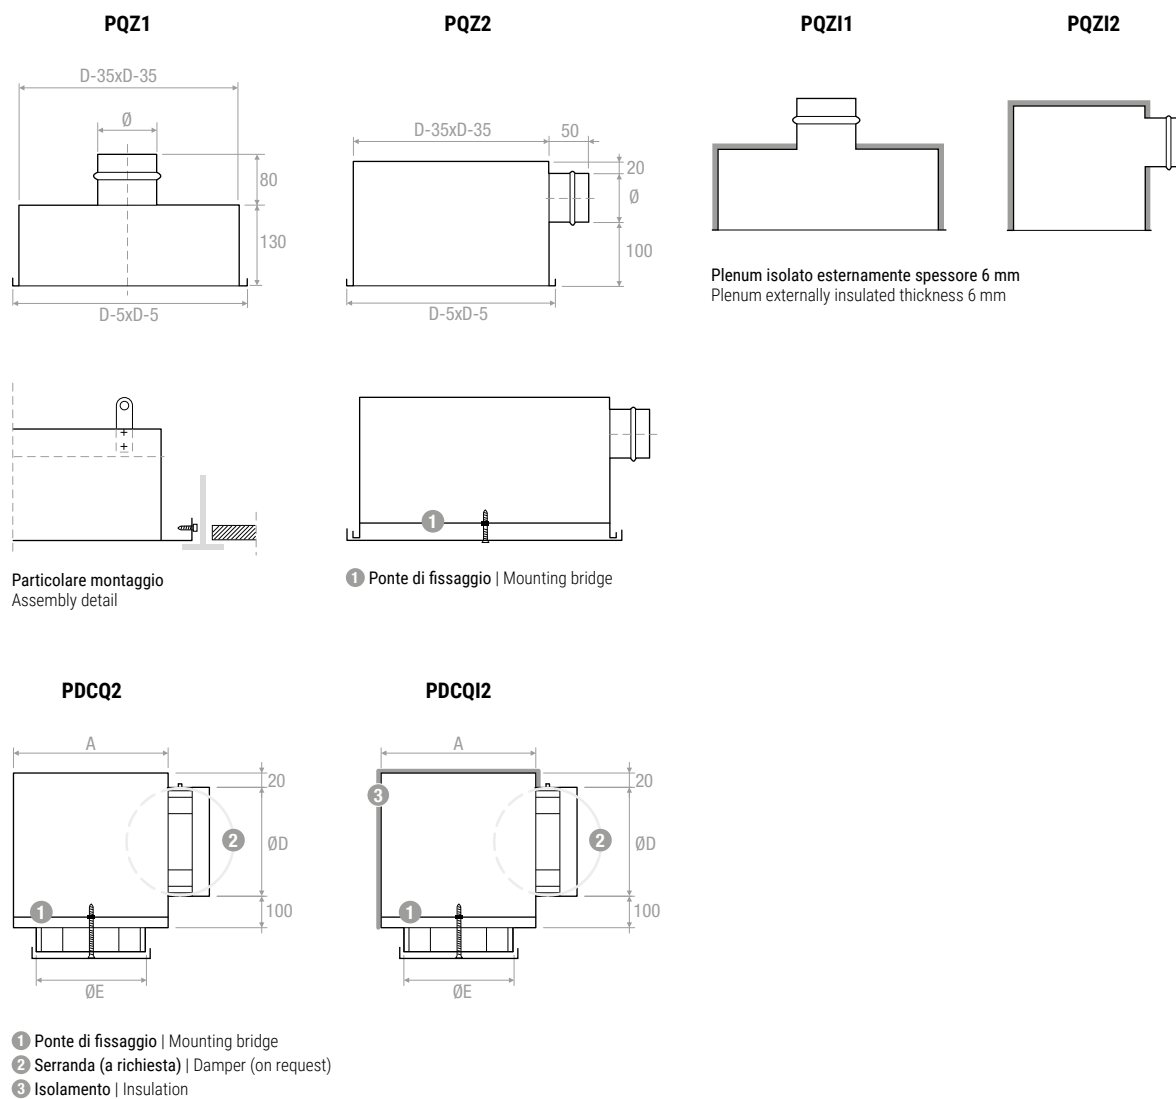

BQSN

TABELLA DI SELEZIONE | TECHNICAL DATA

Modello Model	A_k [m²]	Q [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		$X_{(0,20)}$ [m]		Δp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BQSN 600	0,0365	350	810	23	43	3,2	7,3	10	50
BQSN 625	0,0365	350	810	23	43	3,2	7,3	10	50



VERSIONI DISPONIBILI | VERSIONS AVAILABLE

stock

				
Ø	BQSN	Box	BQSNC	Box
mm	Pezzi Pieces		Pezzi Pieces	
600		5		3
625		5		3

PLENUM BQSN

								
AxB	Attacco Spigot	PQZ1	PQZI1	PQZ2	PQZI2	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Mounting bridge
mm	Ø mm							
600	248							
625	298							

PLENUM BQSNC

								
Ø	Plenum zincato Galvanized plenum			PDCQ2	PDCQI2	Serranda Damper	Equalizzatore Equalizer	Ponte di fissaggio Mounting bridge
	AxA	Ø D	Ø E					
mm	mm	mm	mm					
598	700	248	590					
623	700	298	615					