



CARATTERISTICHE:

Bocchette per canali circolari passo 20 mm.

COSTRUZIONE:

Acciaio zincato, o verniciato RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035.

Su richiesta sono disponibili costruzioni in acciaio inox AISI 304 nelle finiture 2B o BA.

IMPIEGO:

A canale circolare, in mandata e ripresa.

Altezza di installazione: 2,5-3,5 m.

FISSAGGIO:

Fissaggio con viti frontali.

ACCESSORI:

- Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto.
- Serranda captatrice.
- Serranda captatrice a deflettore unico.

CHARACTERISTICS:

Grilles for circular ducts 20 mm pitch.

CONSTRUCTION:

Galvanized steel, or painted in RAL 9010, RAL 9016, RAL 7035.

Models made of stainless steel AISI 304, 2B or BA finish, are available on demand.

UTILIZATION:

For circular duct installation, and for air intake and delivery. Installation height: 2,5-3,5 m.

FIXING:

Fixing by frontal screws.

Accessories:

- Calibration damper made of galvanized steel and fins with opposite movement.
- Getting damper.
- Single blade deflecting damper.

PREZZI - PRICES

	Diametro condotto di installazione Diameter of duct					
BxH		BMC3VO	BMC3-O BMC3-V	SC	SK	SB
mm		€	€	€	€	€
425x75	150/315					
525x75	150/315					
• 625x75	150/315					
425x125	355/800					
525x125	355/800					
• 625x125	355/800					
525x150	500/900					
• 625x150	500/900					
• 825x150	500/900					
• 525x225	900/1200					
625x225	900/1200					
• 825x225	900/1200					
• 1025x225	900/1200					

- Rinforzo intermedio - Intermediate reinforcing

DESCRIZIONI - DESCRIPTIONS:

BMC1: Bocchetta circolare adattabile a tutti i diametri del condotto - Circular grille adaptable to all diameters of duct

BMCV: Bocchetta circolare a singolo filare di alette parallele al lato corto - Grille with single row of vertical bars

BMC0: Bocchetta a singolo filare di alette parallele al lato lungo - Grille with single row of horizontal bars


BMCVO: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato corto, posteriori parallele al lato lungo) - Grille with double row of bars (frontal vertical, back horizontal)


ACCESSORI - ACCESSORIES:

SC: Serranda di taratura ad alette con movimento contrapposto - Opposed blade damper

SK: Serranda captatrice - Getting damper

SB: Serranda a bandiera - Single blade deflecting damper

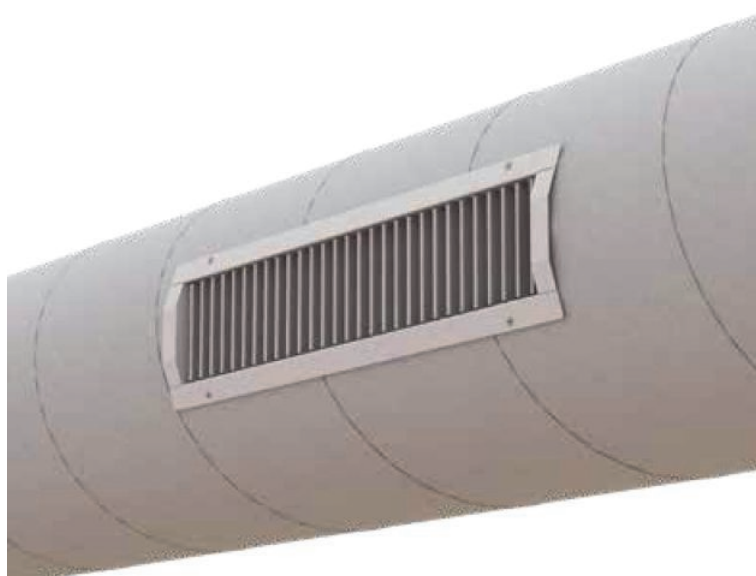

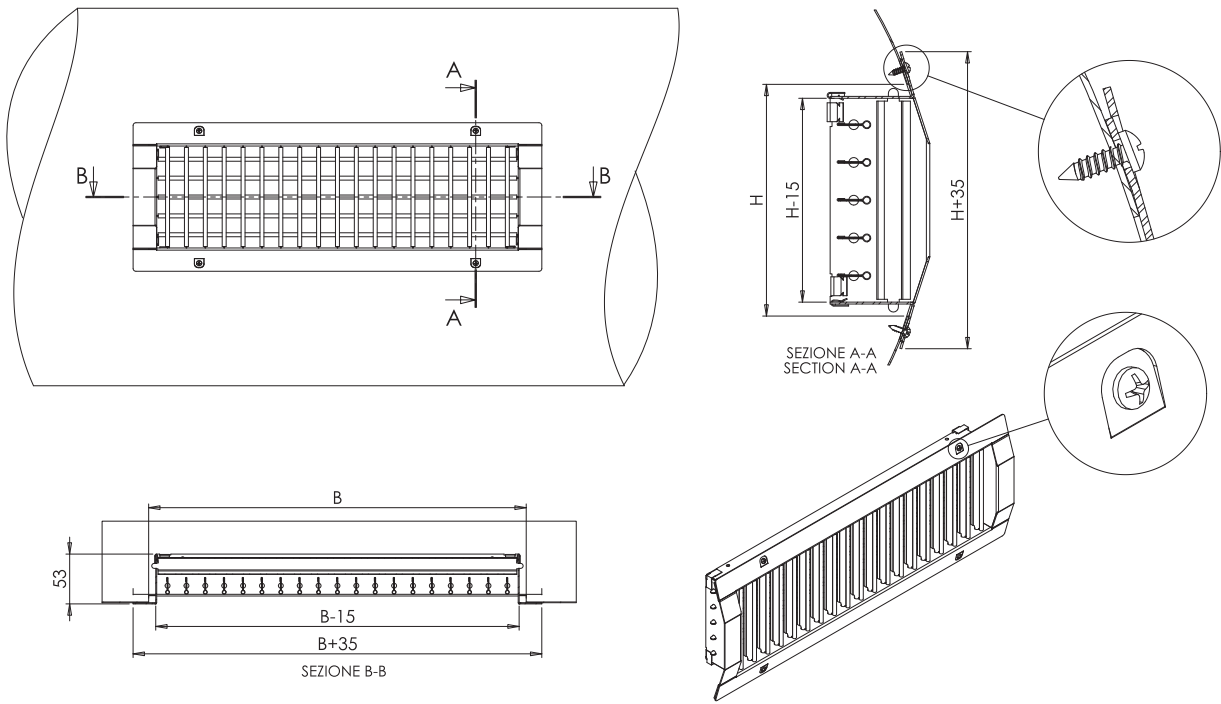

SB



MOVIMENTAZIONE SERRANDA CAPTATRICE SK - HANDLING GETTING DAMPER SK

APERTURA ALETTE - OPEN BLADES

- 1) Far passare il gancio attraverso le alette della bocchetta e fermarlo sul foro posto sulla serranda captatrice (vedi Particolare Aggancio Aletta) - Pass the hook through the fins of the grille and secure it on the hole on getting damper (see Detail Hook Blade).
- 2) Spingere con il gancio le alette della serranda captatrice nella direzione indicata dalla freccia - Push the hook with the blades of the getting damper in the direction indicated by the arrow.
- 3) Togliere il gancio dalla aletta della serranda captatrice - Remove the hook from the blade of the getting damper.

CHIUSURA ALETTE - CLOSING BLADES

- 1) Far passare il gancio attraverso le alette della bocchetta e fermarlo sul foro posto sulla serranda captatrice (vedi Particolare Aggancio Aletta) - Pass the hook through the fins of the grille and secure it on the hole on getting damper (see Detail Hook Blade).
- 2) Tirare con il gancio le alette della serranda captatrice nella direzione indicata dalla freccia - Pull the hook with the blades of the getting damper in the direction indicated by the arrow.
- 3) Togliere il gancio dalla aletta della serranda captatrice - Remove the hook from the blade of the getting damper.

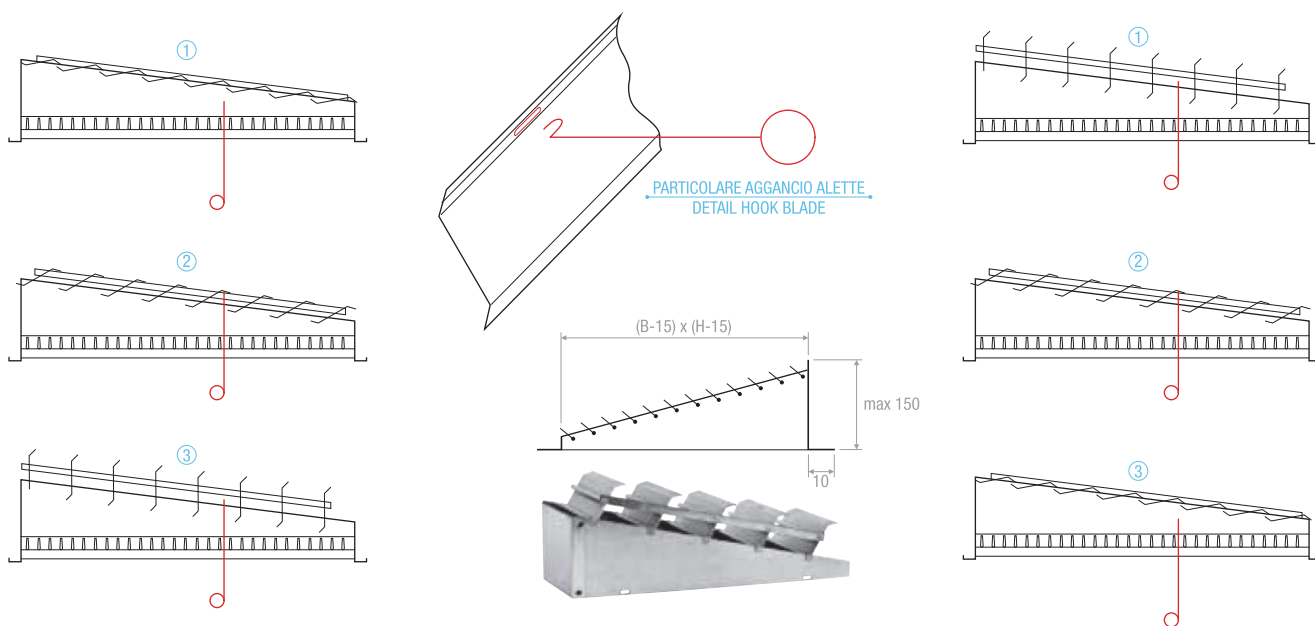


TABELLA DI SELEZIONE - SELECTION TABLE

Modello - Model	A_k [m ²]	Q [m ³ /h]		L_{wa} [dB(A)]		$X_{(0,25)}$ [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BMC 425x75	0,016575	150	300		40	2,5	3,7	5	20
BMC 525x75	0,021675	200	400		40	2,7	4,2	5	20
BMC 625x75	0,026925	250	500	20	41	3	4,6	5	20
BMC 425x125	0,029	270	530	20	41	3	4,5	5	20
BMC 525x125	0,0379	350	700	21	42	3,2	5	5	20
BMC 625x125	0,04715	440	870	22	43	3,5	5,4	5	20
BMC 525x150	0,0469	430	860	21	43	3,8	5,9	5	20
BMC 625x150	0,0584	540	1070	22	42	4,1	6,4	5	20
BMC 825x150	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
BMC 525x225	0,07613	380	760	23	45	4,6	7,3	5	20
BMC 625x225	0,094645	490	990	24	46	5	8	5	20
BMC 825x225	0,133515	620	1230	25	47	5,6	9,3	5	20
BMC 1025x225	0,174225	870	1720	26	48	6,2	10,5	5	20

